


Perfect Dot[®] DL

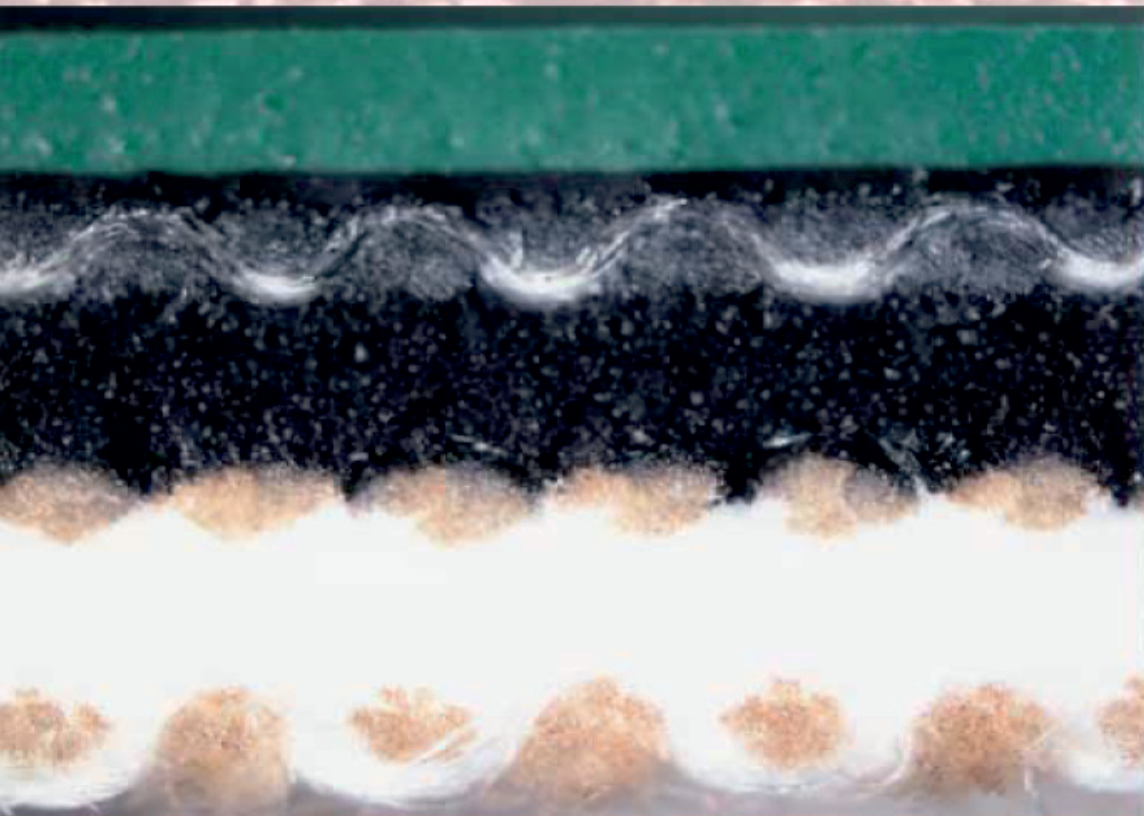

Průřez třívrstvým potahem Perfect DOT DL[®]

1) Popis produktu

Ofsetový potah Perfect DOT DL[®] je reakcí na požadavek trhu vyvinout kvalitní a přitom ekonomicky výhodný třívrstvý potah o síle 1,95 mm pro archové ofsetové stroje.

Tento potah s kvalitním jemným povrchem a mikroporézní vrstvou s uzavřenými buňkami představuje úspornou verzi kvality Perfect DOT[®] pro tiskaře, kterým záleží především na ceně.

2) Výhody pro uživatele

- Velmi dobrá reprodukce v průběhu nákladu
- Nízké provozní náklady

3) Způsoby použití

- archový tisk

4) Technická data

Parametr	Testovací metoda	Jednotka	Hodnota
Drsnost povrchu	DIN 4768		
Ra	Optický měřicí systém	mm	0,7
Rz	Optický měřicí systém	mm	5,0
Tvrdost	DIN 53505		
Povrchová		IRHD-micro	66
Celková		Shore-A	80
Síla	ISO 4593:1993	mm	1,95
Pevnost v tahu		N50 mm	> 4 000
Protažení	ISO 12636-4.2		
při 500 N/50 mm		%	1,0
při 1000 N/50 mm		%	1,8
Kompresibilita	ISO 12636-4.5		
1. cyklus		%	7,5
5. cyklus		%	7,8
Tiskový tlak			
při 0,10 mm		N/cm ²	90
při 0,20 mm		N/cm ²	185
Odolnost			
Tiskové barvy	Test oil 6/9	%	< 0,5
Mycí prostředky	KW-D 80	%	< 1

5) Poznámky

Barva povrchu Zelená
Zpracování povrchu Jemně broušený

Údaje v tomto technickém listu jsou založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech. Protože produkt je možné aplikovat, v různých podmínkách a různých zařízeních doporučujeme uskutečnit předběžné testy před nasazením produktu do výroby.



I.M.C. GmbH – Marketing für die grafische Industrie
Benzstraße 3
63165 Mühlheim
Germany

